

※ JIS 規格対応!

JIS B 1125 規格品 ※公共物件、大手設計事務所等で指定されるケースが増えています。

N 軽天ビス

好評
発売中!




★一般ビスとの違いは…

・規定以上の胴部径（谷径）
→せん断力が違います。



・規定以上の亜鉛メッキ厚
→防錆性が違います。



※旧 JIS 規格は認定工場制度でしたが、新 JIS 規格は

製造現場での品質管理体制の審査と、個別品目の試験を実施の上、認定される制度となりました。従って品質のバラツキが少なく、よりハイクオリティの製品となっております。



日本工業規格
適合性証明書

- ・日本工業規格適合性証明書・付属書他
品質・出荷証明書取り揃えております。
- ・弊社ホームページもご覧下さい。



ベーシックからトータルまで…

株式会社 **サカイファースニング**

〒116-0012 東京都荒川区東尾久1-1-1
TEL 03-3895-4195 FAX 03-3895-5537

田中正村

JIS B 1125 ドライウォールスクリュー



ラッパ

■特長(用途): JIS認証取得により安定した品質を実現します。耐力試験データもご用意できます。



商品コード	品番	ねじタイプ	寸法				表面処理	着色	入数	定価	品質・性能
			呼び径(d)	全長(L)	頭径(D)	ねじ部長さ(S)					
5588000687	FS-3020	全ねじ	3.0	20	7.0	16.0	ユニクロ	-	1,000本×20箱	オープン	JIS B 1125
5588000688	FS-3022	全ねじ	3.0	22	7.0	18.0	ユニクロ	-	1,000本×20箱	オープン	JIS B 1125
5588000689	FS-3522	全ねじ	3.5	22	8.0	16.0	ユニクロ	-	1,000本×20箱	オープン	JIS B 1125
5588000690	FS-3525	全ねじ	3.5	25	8.0	19.0	ユニクロ	-	1,000本×10箱	オープン	JIS B 1125
5588000691	FS-3532	全ねじ	3.5	32	8.0	26.0	ユニクロ	-	1,000本×10箱	オープン	JIS B 1125

ラッパ カラー(白)

■特長(用途): JIS認証取得により安定した品質を実現します。耐力試験データもご用意できます。



商品コード	品番	ねじタイプ	寸法				表面処理	着色	入数	定価	品質・性能
			呼び径(d)	全長(L)	頭径(D)	ねじ部長さ(S)					
5588000692	FS-3020カ	全ねじ	3.0	20	7.0	16.0	ユニクロ	カラー(白)	1,000本×20箱	オープン	JIS B 1125
5588000693	FS-3522カ	全ねじ	3.5	22	8.0	16.0	ユニクロ	カラー(白)	1,000本×20箱	オープン	JIS B 1125
5588000694	FS-3525カ	全ねじ	3.5	25	8.0	19.0	ユニクロ	カラー(白)	1,000本×10箱	オープン	JIS B 1125
5588000695	FS-3532カ	全ねじ	3.5	32	8.0	26.0	ユニクロ	カラー(白)	1,000本×10箱	オープン	JIS B 1125

リブ付

■特長(用途): JIS認証取得により安定した品質を実現します。耐力試験データもご用意できます。



商品コード	品番	ねじタイプ	寸法				表面処理	着色	入数	定価	品質・性能
			呼び径(d)	全長(L)	頭径(D)	ねじ部長さ(S)					
5588000696	FR-3016	全ねじ	3.0	16	7.0	13.0	ユニクロ	-	1,000本×20箱	オープン	JIS B 1125
5588000697	FR-3020	全ねじ	3.0	20	7.0	17.0	ユニクロ	-	1,000本×20箱	オープン	JIS B 1125
5588000698	FR-3522	全ねじ	3.5	22	7.0	18.0	ユニクロ	-	1,000本×20箱	オープン	JIS B 1125
5588000699	FR-3525	全ねじ	3.5	25	7.0	21.0	ユニクロ	-	1,000本×10箱	オープン	JIS B 1125
5588000700	FR-3532	全ねじ	3.5	32	7.0	28.0	ユニクロ	-	1,000本×10箱	オープン	JIS B 1125

リブ付 カラー(白)


■特長(用途): JIS認証取得により安定した品質を実現します。耐力試験データもご用意できます。



商品コード	品番	ねじタイプ	寸法				表面処理	着色	入数	定価	品質・性能
			呼び径(d)	全長(L)	頭径(D)	ねじ部長さ(S)					
5588000701	FR-3020カ	全ねじ	3.0	20	7.0	17.0	ユニクロ	カラー(白)	1,000本×20箱	オープン	JIS B 1125
5588000702	FR-3522カ	全ねじ	3.5	22	7.0	18.0	ユニクロ	カラー(白)	1,000本×20箱	オープン	JIS B 1125
5588000703	FR-3525カ	全ねじ	3.5	25	7.0	21.0	ユニクロ	カラー(白)	1,000本×13箱	オープン	JIS B 1125
5588000704	FR-3532カ	全ねじ	3.5	32	7.0	28.0	ユニクロ	カラー(白)	1,000本×13箱	オープン	JIS B 1125

ラップ



■特長 (用途) : ステンレス製の軽天ビスで耐食性を担保。JIS認証取得により安定した品質を実現します。耐力試験データもご用意できます。



商品コード	品番	ねじタイプ	寸法				表面処理	着色	入数	定価	品質・性能
			呼び径(d)	全長(L)	頭径(D)	ねじ長さ(S)					
5588000876	FS-3020(S)	全ねじ	3.0	20	7.0	16.0	ラスパート	-	1,000本×20箱	オープン	JIS B 1125
5588000877	FS-3522(S)	全ねじ	3.5	22	8.0	16.0	ラスパート	-	1,000本×20箱	オープン	JIS B 1125
5588000878	FS-3525(S)	全ねじ	3.5	25	8.0	19.0	ラスパート	-	1,000本×13箱	オープン	JIS B 1125
5588000879	FS-3532(S)	全ねじ	3.5	32	8.0	26.0	ラスパート	-	1,000本×13箱	オープン	JIS B 1125

ラップ カラー(白)



■特長 (用途) : ステンレス製の軽天ビスで耐食性を担保。JIS認証取得により安定した品質を実現します。耐力試験データもご用意できます。



商品コード	品番	ねじタイプ	寸法				表面処理	着色	入数	定価	品質・性能
			呼び径(d)	全長(L)	頭径(D)	ねじ長さ(S)					
5588000880	FS-3020カ(S)	全ねじ	3.0	20	7.0	16.0	ラスパート	カラー(白)	1,000本×20箱	オープン	JIS B 1125
5588000881	FS-3522カ(S)	全ねじ	3.5	22	8.0	16.0	ラスパート	カラー(白)	1,000本×20箱	オープン	JIS B 1125
5588000882	FS-3525カ(S)	全ねじ	3.5	25	8.0	19.0	ラスパート	カラー(白)	1,000本×13箱	オープン	JIS B 1125

リブ付


■特長 (用途) : ステンレス製の軽天ビスで耐食性を担保。JIS認証取得により安定した品質を実現します。耐力試験データもご用意できます。



商品コード	品番	ねじタイプ	寸法				表面処理	着色	入数	定価	品質・性能
			呼び径(d)	全長(L)	頭径(D)	ねじ長さ(S)					
5588000884	FR-3020(S)	全ねじ	3.0	20	7.0	17.0	ラスパート	-	1,000本×20箱	オープン	JIS B 1125
5588000885	FR-3522(S)	全ねじ	3.5	22	7.0	18.0	ラスパート	-	1,000本×20箱	オープン	JIS B 1125
5588000886	FR-3525(S)	全ねじ	3.5	25	7.0	21.0	ラスパート	-	1,000本×13箱	オープン	JIS B 1125
5588000887	FR-3532(S)	全ねじ	3.5	32	7.0	28.0	ラスパート	-	1,000本×13箱	オープン	JIS B 1125

JIS B 1125 ドリリングタッピンねじ (コーススレッド)

■特長 (用途) : JIS認証を取得しており安定した品質を実現します。



徳用箱


商品コード	品番	ねじタイプ	寸法				表面処理	着色	入数	定価	品質・性能
			呼び径(d)	全長(L)	頭径(D)	ねじ長さ(S)					
※ 5588002000	JC-3825	全ねじ	3.8	25	8	18	ニクロム	-	1,800本	-	JIS B 1125
※ 5588002001	JC-3828	全ねじ	3.8	28	8	21	ニクロム	-	1,700本	-	JIS B 1125
※ 5588002002	JC-3832	全ねじ	3.8	32	8	25	ニクロム	-	1,500本	-	JIS B 1125
※ 5588002003	JC-3838	全ねじ	3.8	38	8	31	ニクロム	-	1,300本	-	JIS B 1125
※ 5588002004	JC-3841	全ねじ	3.8	41	8	34	ニクロム	-	1,250本	-	JIS B 1125
※ 5588002005	JC-3845	全ねじ	3.8	45	8	38	ニクロム	-	1,150本	-	JIS B 1125
※ 5588002006	JC-3851	全ねじ	3.8	51	8	44	ニクロム	-	1,000本	-	JIS B 1125
※ 5588002007	JC-3860	半ねじ	3.8	60	8	50	ニクロム	-	850本	-	JIS B 1125
※ 5588002008	JC-4232	全ねじ	4.2	32	8.5	25	ニクロム	-	1,300本	-	JIS B 1125
※ 5588002009	JC-4238	全ねじ	4.2	38	8.5	31	ニクロム	-	1,100本	-	JIS B 1125
※ 5588002010	JC-4241	全ねじ	4.2	41	8.5	34	ニクロム	-	1,050本	-	JIS B 1125
※ 5588002011	JC-4257	全ねじ	4.2	57	8.5	50	ニクロム	-	750本	-	JIS B 1125
※ 5588002012	JC-4265	半ねじ	4.2	65	8.5	50	ニクロム	-	650本	-	JIS B 1125
※ 5588002013	JC-4270	半ねじ	4.2	70	8.5	50	ニクロム	-	600本	-	JIS B 1125
※ 5588002014	JC-4280	半ねじ	4.2	80	8.5	50	ニクロム	-	550本	-	JIS B 1125
※ 5588002015	JC-4590	半ねじ	4.5	90	8.5	50	ニクロム	-	400本	-	JIS B 1125
※ 5588002016	JC-45100	半ねじ	4.5	100	8.5	60	ニクロム	-	350本	-	JIS B 1125
※ 5588002017	JC-45120	半ねじ	4.5	120	8.5	70	ニクロム	-	300本	-	JIS B 1125

※印は受注生産品又は在庫僅少品に付き、事前にご相談をお願いいたします。

JIS B1125認証 ドリリングタッピンねじ(軽天ビス) 社内試験データ集

引き抜き保持力 (単位:N)

引き抜き保持力平均値グラフ




引き抜き保持力 平均値 (N)


	鋼板厚み				
ねじ呼び径	0.4t	0.5t	0.6t	0.8t	1.0t
3.0mm	720	730	820	1190	1590
3.5mm	820	860	930	1320	1920




鋼板厚み 0.5t (JIS)

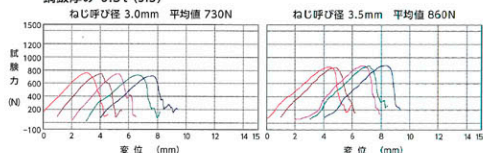


鋼板厚み 0.8t (JIS)

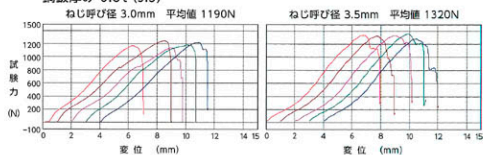

単体一面せん断力 (単位:N)

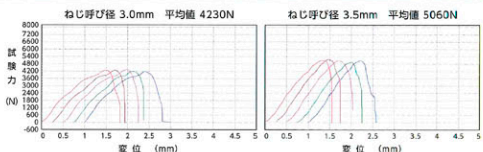

単体破断強さ (単位:N)

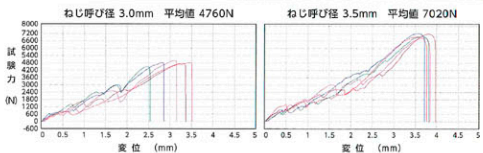

ねじり強さ (単位:N・m)

